GRUPO CASTRO ACERO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS


CONSULTA NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS.

2025

Ubicación del CEDIS
Nicolás Bravo 27, Nueva Sta Maria, 55740
Tecámac de Felipe Villanueva, Méx.

Sucursal Peralvillo
C. Melesio Morales 9, Peralvillo, Cuauhtémoc,
06220 Ciudad de México, CDMX

WWW.CASTROACERO.COM.MX

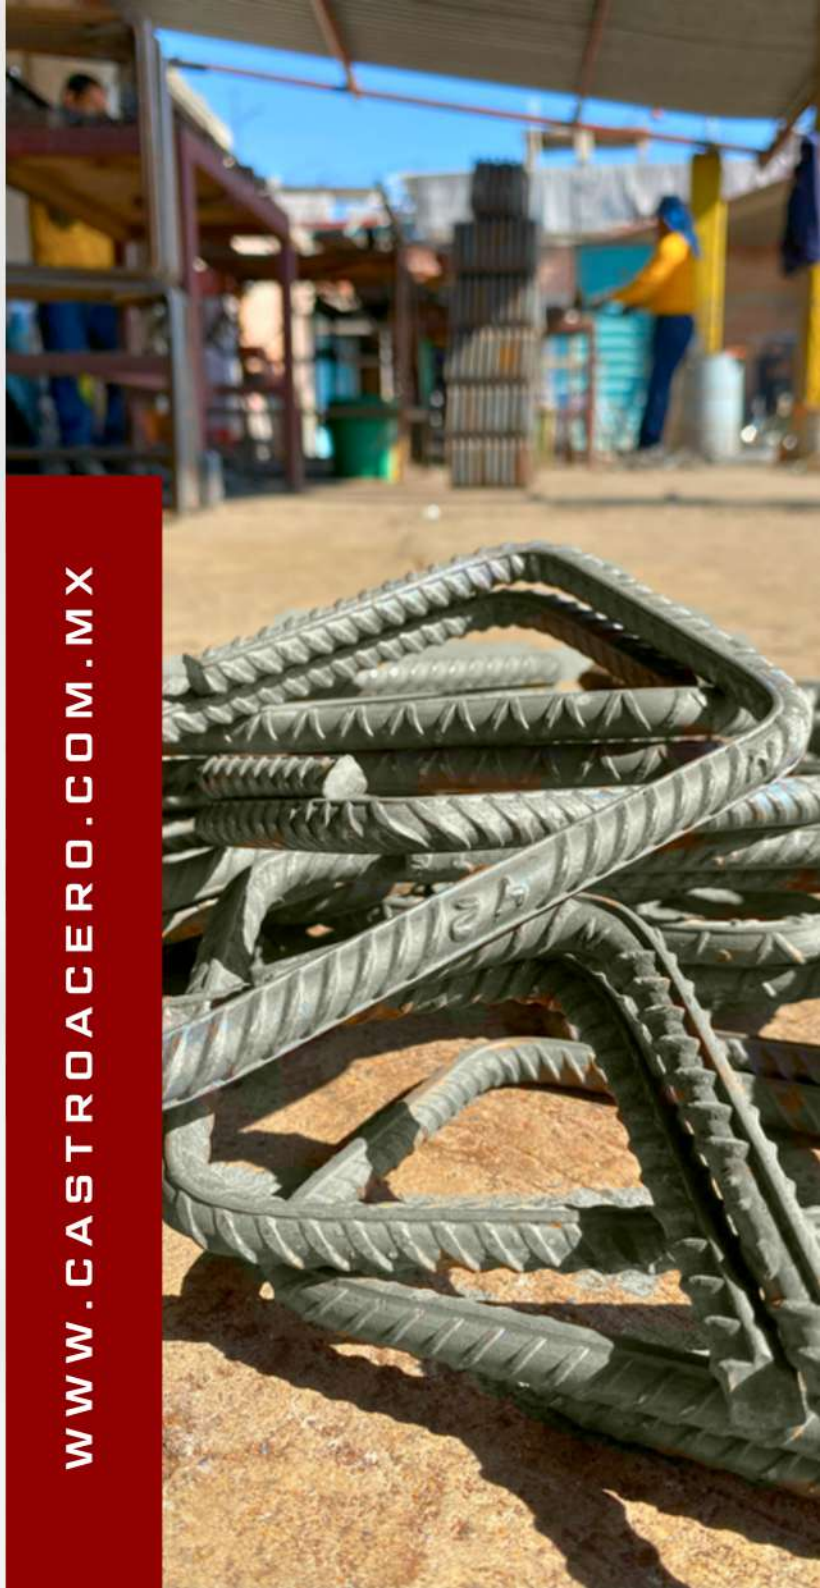



ACERO

En Grupo Castro Acero manejamos productos de acero de la mejor calidad, respaldados por las marcas líderes en el mercado, siendo parte de su red de distribución.

Las mejores marcas.

Varilla Corrugada

Uso principal en:

- Armado de losas
- Castillos
- Columnas y
- Trabes.

#	CALIBRE	PIEZAS POR TONELADA
3	3/8"	150
4	1/2"	84
5	5/8"	53
6	3/4"	37
8	1"	21
10	1 1/4"	13
12	11/2"	9

Cumpliendo con la norma oficial mexicana NMX-B-506-CANACERO-2011.





Alambrón tipo C

Calibres:

- ¼ (6.3 mm.),
- 5.5 mm.
- 5.8 mm.
- 7 mm.

Presentación

- En rollo
- Enderezado
- Cortado a la medida.

Usado principalmente en:

Elaboración de anillos (estribos).



Alambre Recocido

Mayor maleabilidad y suavidad.

Calibre: 16 (1.59mm)

Presentación:

Bobinas chicas, medianas y grandes

(peso promedio entre 40 kg. y 70 kg. aproximado.)

Uso para amarres en:

- Armados de castillos
- Armados de losas
- Emparrillados
- Armados de trabes
- Armado de vigas y columnas





Anillos

Medidas comerciales anillos de alambrón de ¼:

10 cm x 10 cm	10 cm x 30 cm	15 cm x 30 cm
10 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm
10 cm x 20 cm	15 cm x 20 cm	20 cm x 25 cm
10 cm x 25 cm	15 cm x 25 cm	

Fabricación a medida de tus necesidades en:

- Alambrón 1/4
- Varilla G-42:
  - 5/16
  - 3/8
  - 1/2
- varilla G-60
  - 1/4
  - 5/16.


Castillos armados en varilla ⅜

4 varillas ⅜, armados con anillos en alambrón de ¼ a cada 15 cm.

En Castro Acero ofrecemos presentaciones en medidas:

- 110×15
- 10×20
- 10×25.



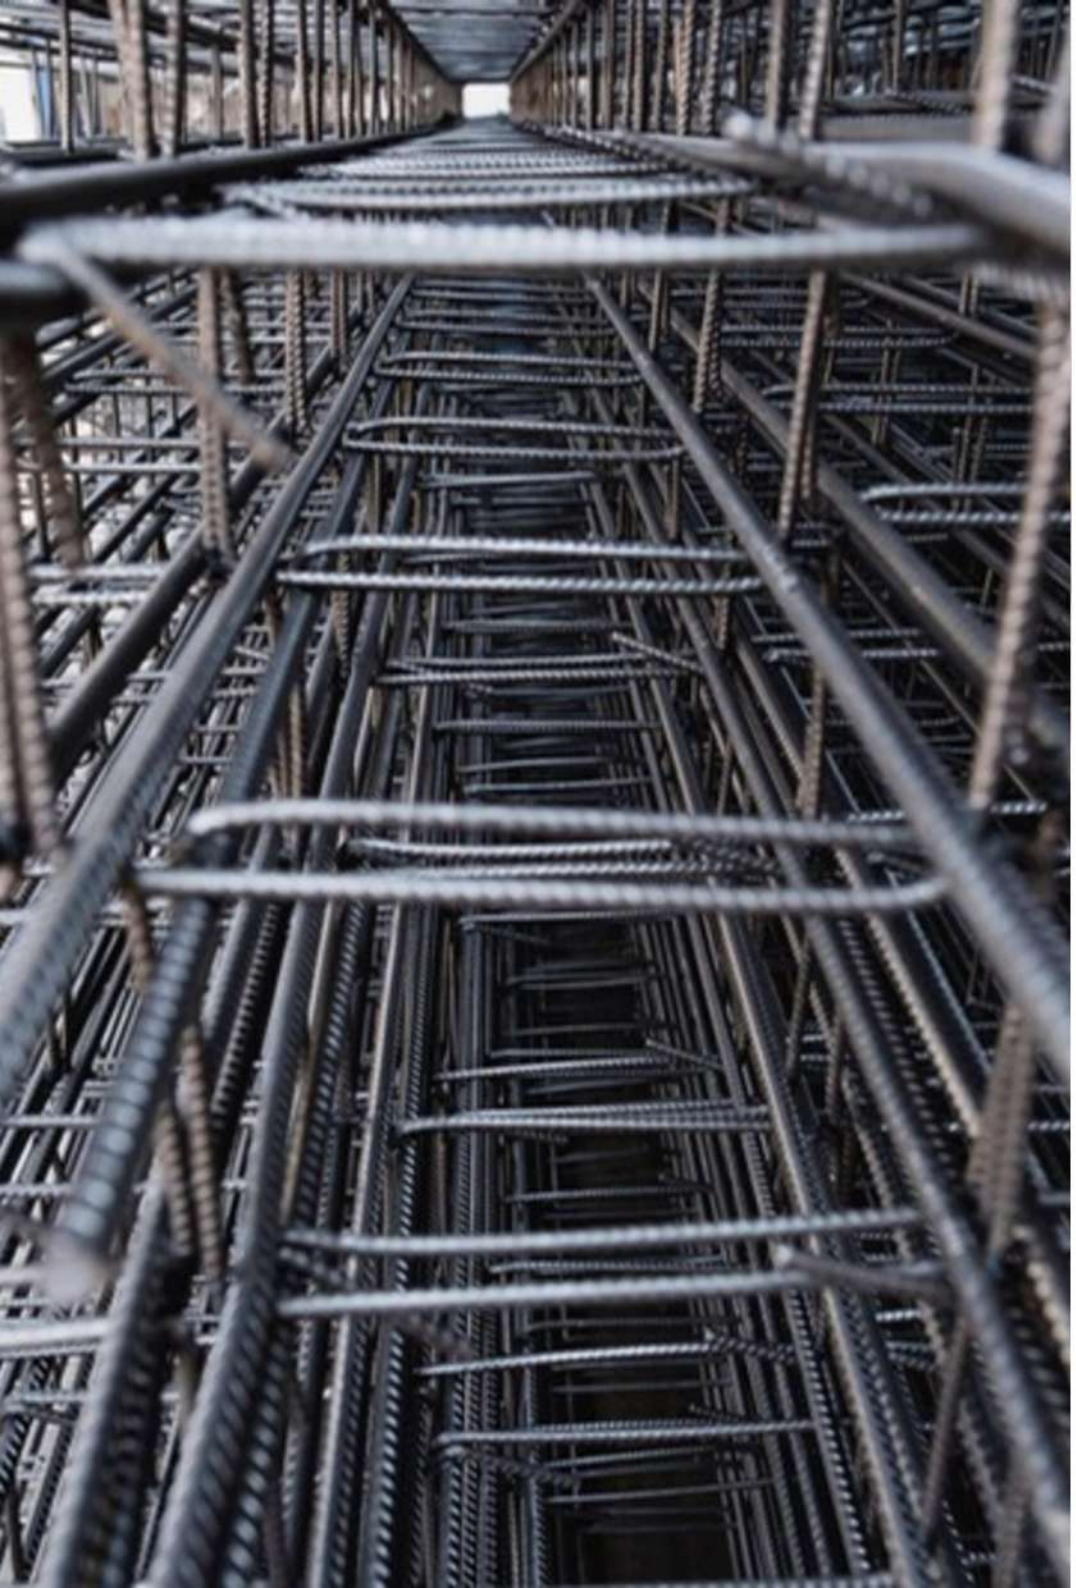

Armex

Castillo prefabricado

- Longitud de 6 metros,
- varillas grado 6000, la cual brinda mayor resistencia. Unidas por una serie de anillos.

Medidas de real y en acabo:

Medida real	Medida en acabado
8 cm x 8 cm	12 cm x 12 cm
8 cm x 12 cm	12 cm x 17 cm
8 cm x 22 cm	12 cm x 27 cm
10 cm x 10 cm	15 cm x 15 cm
10 cm x 15 cm	15 cm x 20 cm
10 cm x 20 cm	15 cm x 25 cm
10 cm x 25 cm	15 cm x 30 cm

Clavos

para madera y concreto:

Presentación en cajas de:

- 1kg
- 5 kg,
- 25 kg

Medidas de clavos para madera y concreto:

1"	3"
1 ½"	3 ½"
2"	4"
2 ½"	5"





Malla Electrosoldada

Presentación:

- Barras de alambre pulido grado 6000 y electrosoldados a cada 15 cm.
- Rollos de 2.50 m. de alto por 40 m. de largo, cubren un área de 100 m2.

Usado principalmente como:

- Como refuerzo en pisos
- Losas de concreto,
- Limitación de áreas perimetrales de obra.

Medidas:

6x6-10/10

6x6-08/08

6x6-06/06


6x6-04/04

Escalerilla

Alambre pulido calibre 10 en grado 60, con longitud de 3m. de largo, se utiliza para refuerzo en muros.

Medida real y en muro:

Real	Muro
8 cm	10 cm
10 cm	12 cm
12 cm	15 cm
15 cm	20 cm

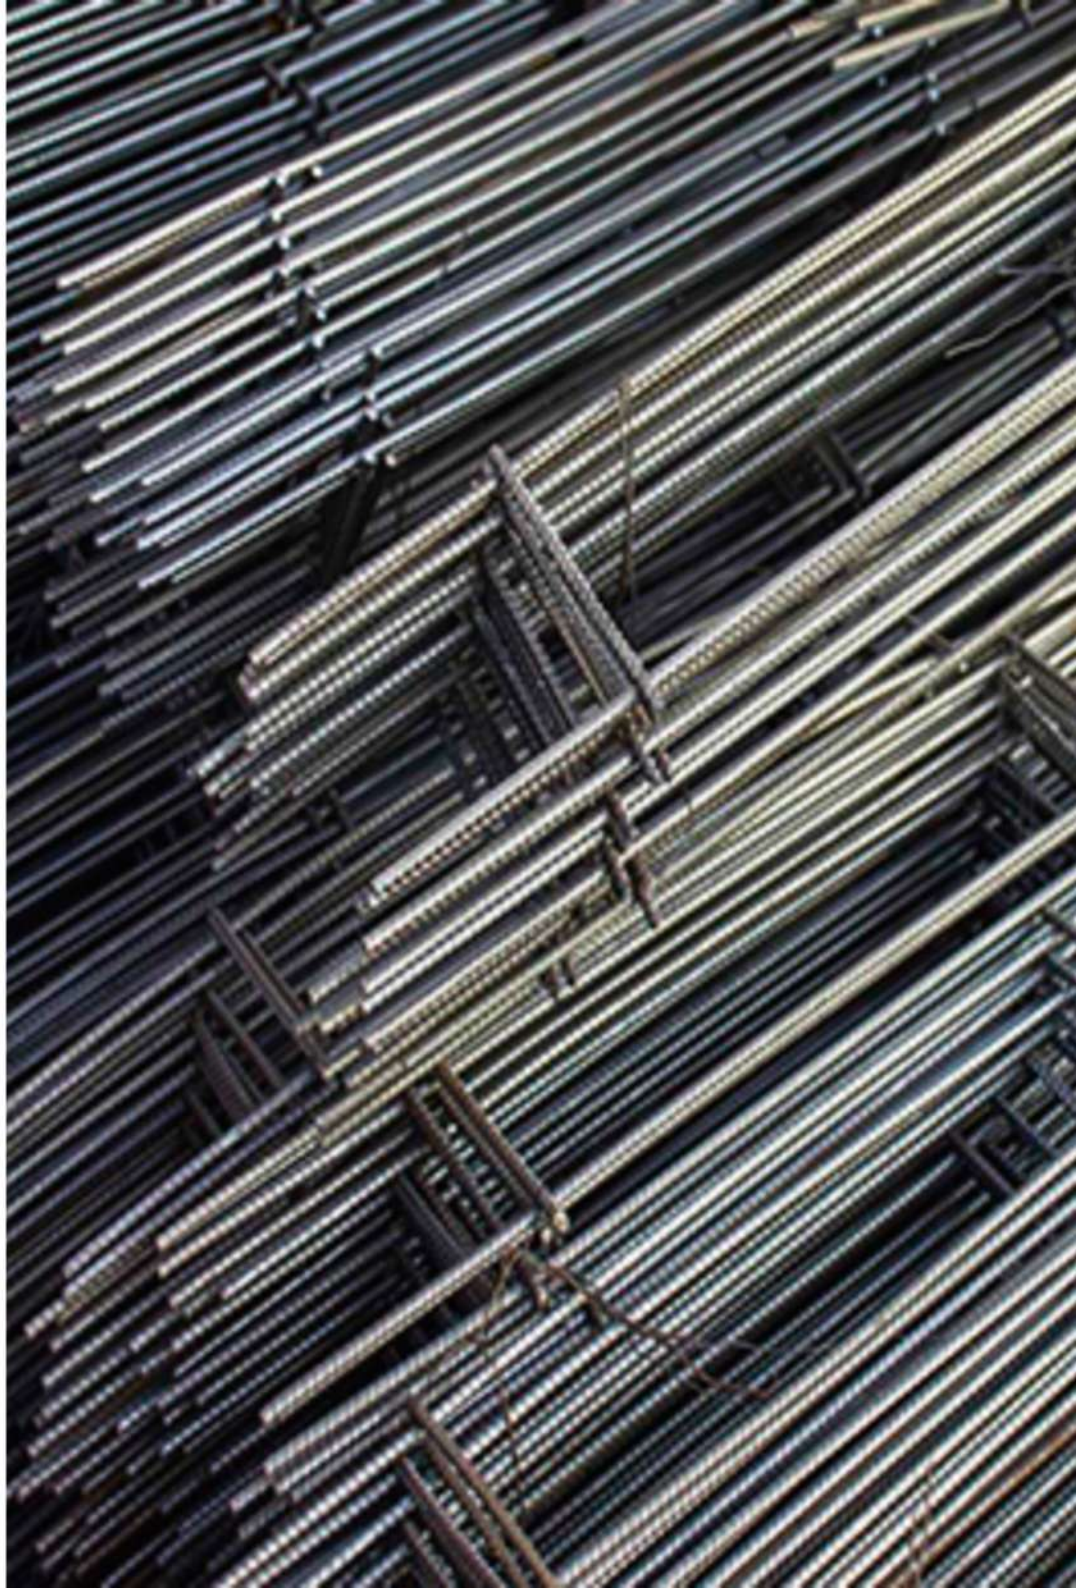



Varillín

Presentación:

- Varillas corrugadas, diámetro pequeño, gran resistencia y ductilidad.

Usado principalmente para:

-Muros de mampostería
-Anillos/estribos
-Muros de tabique hueco
(ya sea horizontal o vertical)
- elaboración de castillo

Especificaciones:

Diametro	Área cm2	Peso kg/m	Pzas/Ton
5/16	0.49	0.39	429
1/4	0.32	0.25	672
3/16	0.18	0.14	1,195
5/32	0.12	0.10	1,718



ENVASADOS

En Grupo Castro Acero, la calidad es nuestra prioridad. Por ello, te ofrecemos una amplia gama de productos envasados, cuidadosamente seleccionados de las marcas más confiables, garantizando la excelencia en cada saco y en cada proyecto.

Las mejores marcas.

Cemento

Gris y blanco

- Producto básico para elaboración de mortero.

- Para elaboración de concretos y afinado de pisos, dando apariencia y resistencia a los mismos.

Prensentacion de:

25 kg

50 kg

Te ofrecemos las mejores marcas:

CEMENTO CRUZ AZUL
Empresa 100% Mexicana

Cementos y Concretos MOCTEZUMA







Mortero

Mezcla cemento, arena y aditivos que garantiza uniones fuertes y duraderas

Principal uso:

- Trabajos de mampostería.
- Asentar ladrillos, bloques y piedras.
- Revocar muros y aplicar enlucidos.

Prensentacion de:

25 kg

50 kg

Cal

- Fundamental para la preparación de morteros y de aplicaciones en la construcción
- Asegura una mayor plasticidad y trabajabilidad en tus mezclas, facilitando la aplicación y mejorando la adherencia.
- Ideal para morteros de albañilería, enlucidos, revocos y estucos
- Acabados más finos, resistentes.

Prensentacion de:

25 kg





Yeso

- Alta pureza.
- excelente resistencia.
- Mayor blancura y una molienda final óptima.
- Para el recubrimiento y acabado de muros y plafones.
- Terminaciones lisas, tirol y tirol planchado con facilidad.
- Con su fácil aplicación y adherencia superior.

Arena

La mezcla de arena con cemento puede generar un hormigón útil para aplanados y para rellenar espacios entre muros.





Grava

Principalmente para obras mezclada con arena y cemento, en fabricación de hormigones o concretos. También puede ser utilizada como lastre o protector para cubiertas.



PREFABRICADOS

Simplifica tu construcción con los productos prefabricados de Grupo Castro Acero. Te ofrecemos soluciones prácticas y eficientes, diseñadas para agilizar tus proyectos sin comprometer la resistencia y durabilidad que necesitas.

Las mejores marcas.





LIGERO

Es un material de construcción fabricado con agregados livianos, ideal para muros divisorios y fachadas.

Su menor peso facilita su manejo e instalación, además de ofrecer buen aislamiento térmico y acústico.



PESADO

Está hecho con agregados de mayor densidad, proporcionando alta resistencia estructural.

Es ideal para muros de carga y construcciones que requieren mayor solidez y durabilidad.



Block ligero y pesado

Una mezcla de arena, grava y cemento, para fabricar muros. Es utilizado para construir muros y acabados.

Presentación:

largo de 30 cms x 18 cms de alto ancho de 12 cms.

Block medidas especiales
*Sobre pedido
Manejamos este producto sobre medida y especificaciones.

Tabique rojo

Extraída de minas, es uno de los materiales para la construcción más utilizados en el mundo. La mezcla de arena con cemento puede generar un hormigón útil para aplanados y para rellenar espacios entre muros.





Tabicon

La grava tiene su origen en minas, de donde se extrae destinada principalmente para obras mezclada con arena y cemento, regularmente para utilizarse en fabricación de hormigones o concretos. También puede ser utilizada como lastre o protector para cubiertas.



Contáctanos

Ubicación del CEDIS
Nicolás Bravo 27, Nueva Sta Maria, 55740
Tecámac de Felipe Villanueva, Méx.

Sucursal Peralvillo
C. Melesio Morales 9, Peralvillo, Cuauhtémoc,
06220 Ciudad de México, CDMX

GRUPO CASTRO ACERO

WWW.CASTROACERO.COM.MX

CONOCE MÁS